

Midea V6i Soufflage Frontale Série MVi-200WV2RN1(A)

FICHE PRODUIT




Produit certifié par:




CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MVi-200WV2RN1(A)
Max. unités intérieures	17
Puissance frigorifique nominale (Certifié Eurovent)	20 kW
Puissance calorifique nominale (max)	22,5 kW
Puissance calorifique nominale (Certifié Eurovent)	20 kW
Consommation froid nominal (Certifié Eurovent)	5280 W
Consommation chaud nominal (max)	5950 W
Consommation chaud nominal (Certifié Eurovent)	4430 W
SEER / $\eta_{s,c}$	7,11 / 281,4 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	3,95 / 155 %
Débit d'air	9.000 m ³ /h
Pression sonore	58 dB(A)
Plage de travail (froid/chaud)	-5 ~ 48 °C / -20 ~ 24 °C
Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø3/4"
Charge d'usine	6,50 kg
Alimentation	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensité max.	25 A
Câble alimentation	(4+T)x6 mm ²
Bus interconnexion blindé	3x0,75 mm ²


SCHÉMA CONNEXION

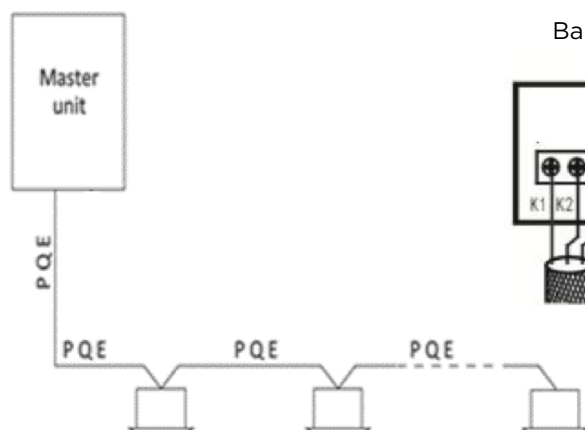

Bande de communication

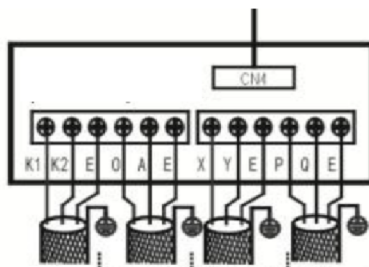

Bande d'alimentation électrique

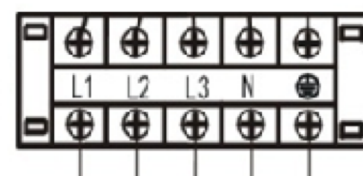

NOTES :



- (1) Les données et spécifications de cette fiche sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- (2) Les images de cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent différer de la machine finale.
- (3) Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure 27 °C DB/19 °C WB ; Température extérieure 35 °C DB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Casette. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure 20 °C DB ; Température extérieure 7 °C DB/6 °C WB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Casette.
- (4) Le niveau de pression sonore est mesuré à une position située à 1 m en face de l'unité et à 1 m au-dessus du sol dans une chambre semi-anéchoïque.

DISTANCES FRIGORIFIQUES


Max. autorisé		150 m
Distance max. entre extérieure et intérieure la plus éloignée	Réelle	100 m
	Équivalente	110 m
Entre le premier distributeur et l'unité intérieure la plus éloignée		40 m
Entre le premier unité intérieure et premier distributeur plus proche		15 m
Différence de hauteur	Unité extérieure haute	50 m
	Unité extérieure basse	40 m
Différence hauteur entre les unités intérieures		15 m

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1.120 mm
Hauteur	1.558 mm
Profondeur	528 mm
Poids	143 kg

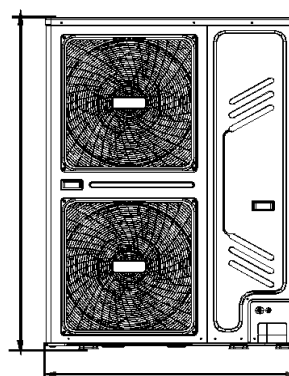

INSTALLATION

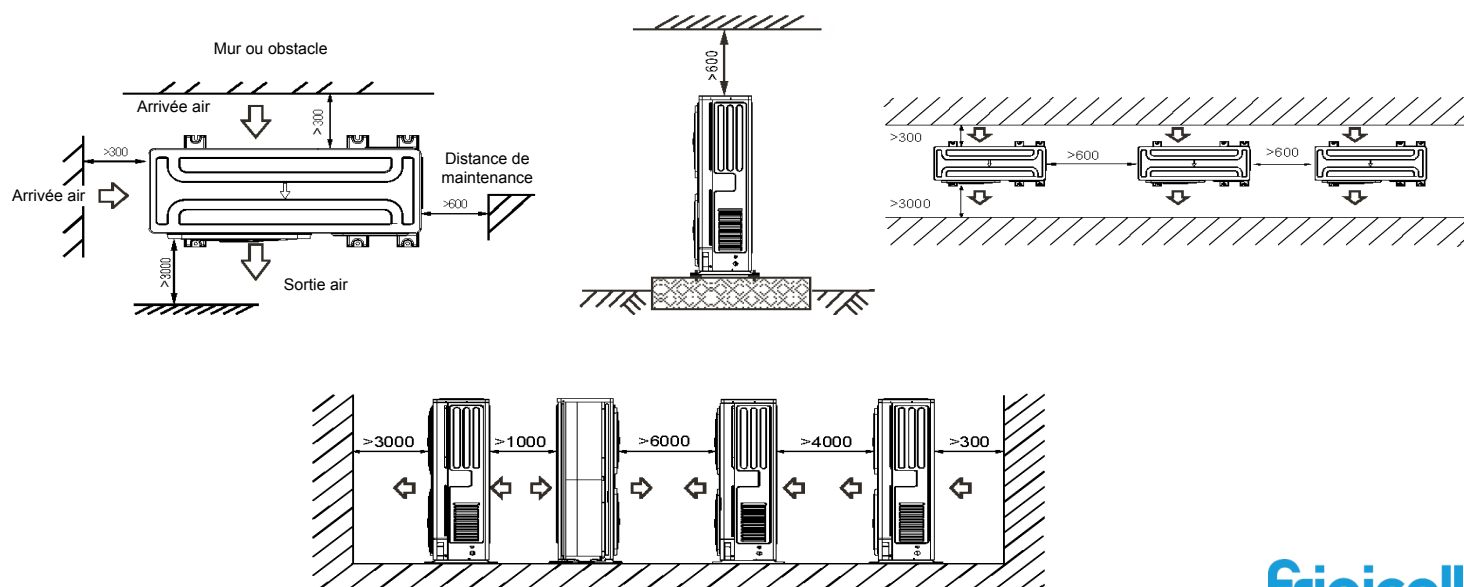

Midea V6i Soufflage Frontale Série MVi-224WV2RN1(A)

FICHE PRODUIT




Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MVi-224WV2RN1(A)
Max. unités intérieures	19
Puissance frigorifique nominale (Certifié Eurovent)	22,4 kW
Puissance calorifique nominale (max)	25 kW
Puissance calorifique nominale (Certifié Eurovent)	22,4 kW
Consommation froid nominal (Certifié Eurovent)	6770 W
Consommation chaud nominal (max)	6670 W
Consommation chaud nominal (Certifié Eurovent)	5420 W
SEER / η _{s,c}	6,83 / 270,2 %
SCOP / η _{s,h}	4,26 / 167,4 %
Débit d'air	9.000 m ³ /h
Pression sonore	58 dB(A)
Plage de travail (froid/chaud)	-5 ~ 48 °C / -20 ~ 24 °C
Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø3/4"
Charge d'usine	6,50 kg
Alimentation	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensité max.	25 A
Câble alimentation	(4+T)x6 mm ²
Bus interconnexion blindé	3x0,75 mm ²

SCHÉMA CONNEXION

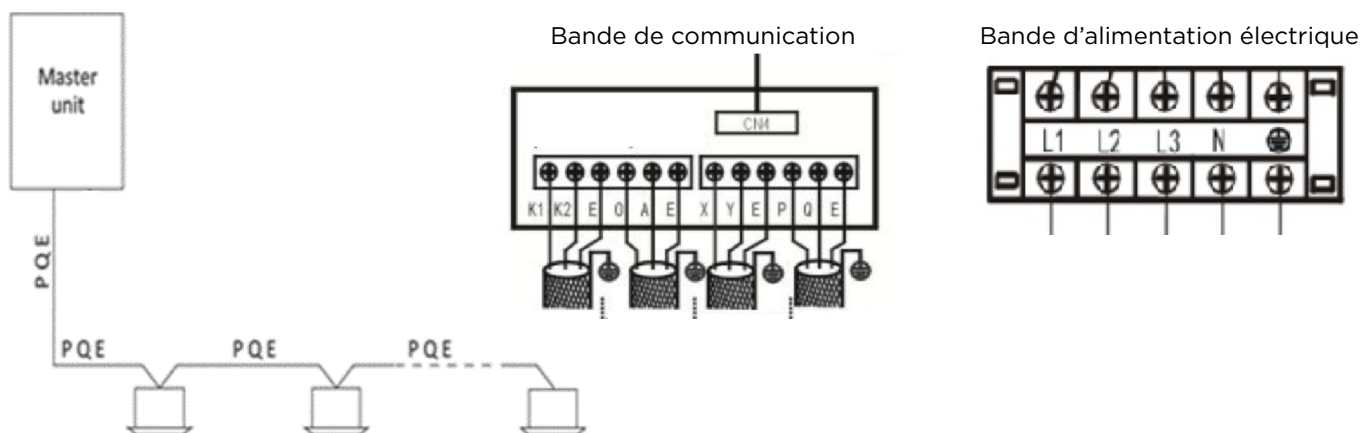

NOTES :



- (1) Les données et spécifications de cette fiche sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- (2) Les images de cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent différer de la machine finale.
- (3) Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure 27 °C DB/19 °C WB ; Température extérieure 35 °C DB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Casette. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure 20 °C DB ; Température extérieure 7 °C DB/6 °C WB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Casette.
- (4) Le niveau de pression sonore est mesuré à une position située à 1 m en face de l'unité et à 1 m au-dessus du sol dans une chambre semi-anéchoïque.

DISTANCES FRIGORIFIQUES


Max. autorisé		150 m
Distance max. entre extérieure et intérieure la plus éloignée	Réelle	100 m
	Équivalente	110 m
Entre le premier distributeur et l'unité intérieure la plus éloignée		40 m
Entre le premier unité intérieure et premier distributeur plus proche		15 m
Différence de hauteur	Unité extérieure haute	50 m
	Unité extérieure basse	40 m
Différence hauteur entre les unités intérieures		15 m

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1.120 mm
Hauteur	1.558 mm
Profondeur	528 mm
Poids	143 kg

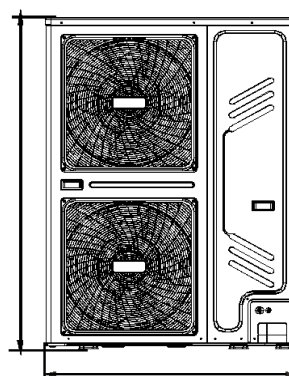

INSTALLATION

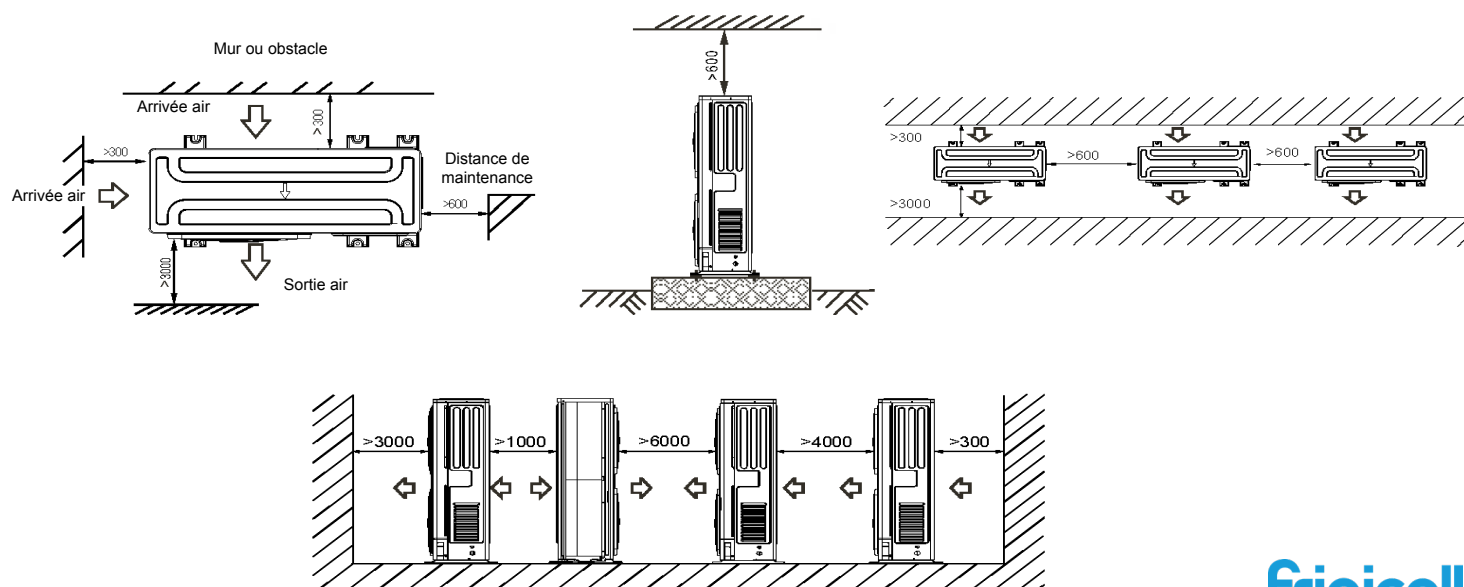

Midea V6i Soufflage Frontale Série MVi-260WV2RN1(A)

FICHE PRODUIT




Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MVi-260WV2RN1(A)
Max. unités intérieures	22
Puissance frigorifique nominale (Certifié Eurovent)	26
Puissance calorifique nominale (max)	28,5
Puissance calorifique nominale (Certifié Eurovent)	26
Consommation froid nominal (Certifié Eurovent)	10040
Consommation chaud nominal (max)	7700
Consommation chaud nominal (Certifié Eurovent)	6860
SEER / η _{s,c}	6,55 / 259 %
SCOP / η _{s,h}	4,53 / 178,2 %
Débit d'air	10.000 m³/h
Pression sonore	59 dB(A)
Plage de travail (froid/chaud)	-5 ~ 48 °C / -20 ~ 24 °C
Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø7/8"
Charge d'usine	6,50 kg
Alimentation	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensité max.	25 A
Câble alimentation	(4+T)x6 mm²
Bus interconnexion blindé	3x0,75 mm²

SCHÉMA CONNEXION

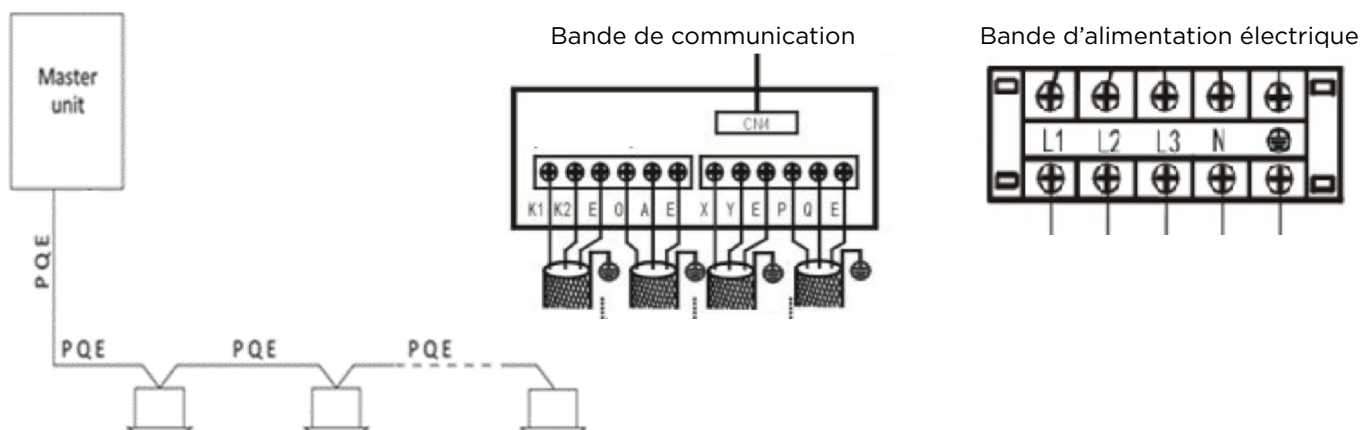

NOTES :



- (1) Les données et spécifications de cette fiche sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- (2) Les images de cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent différer de la machine finale.
- (3) Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure 27 °C DB/19 °C WB ; Température extérieure 35 °C DB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Casette. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure 20 °C DB ; Température extérieure 7 °C DB/6 °C WB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Casette.
- (4) Le niveau de pression sonore est mesuré à une position située à 1 m en face de l'unité et à 1 m au-dessus du sol dans une chambre semi-anéchoïque.

DISTANCES FRIGORIFIQUES


Max. autorisé		150 m
Distance max. entre extérieure et intérieure la plus éloignée	Réelle	100 m
	Équivalente	110 m
Entre le premier distributeur et l'unité intérieure la plus éloignée		40 m
Entre le premier unité intérieure et premier distributeur plus proche		15 m
Différence de hauteur	Unité extérieure haute	50 m
	Unité extérieure basse	40 m
Différence hauteur entre les unités intérieures		15 m

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1.120 mm
Hauteur	1.558 mm
Profondeur	528 mm
Poids	144 kg

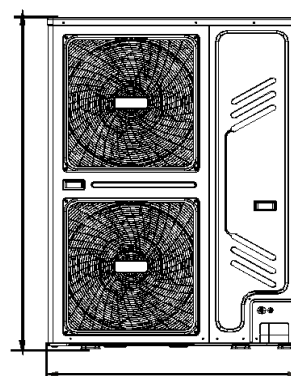

INSTALLATION

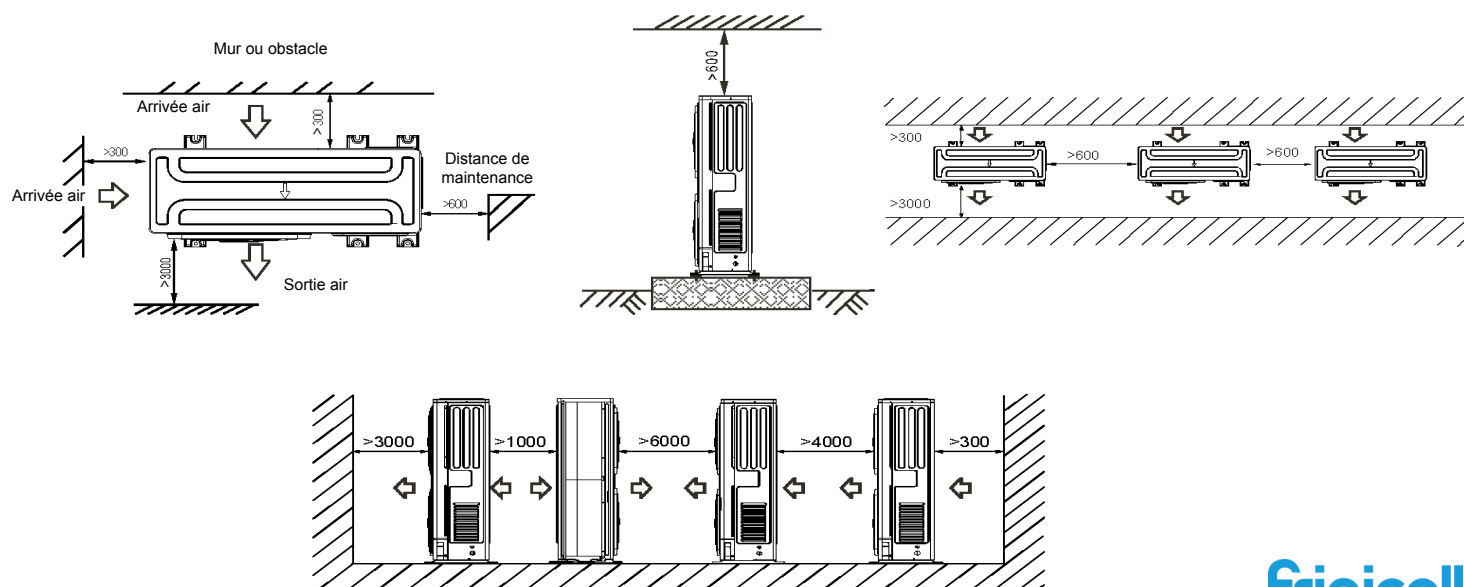

Midea V6i Soufflage Frontale Série MVi-280WV2RN1(A)

FICHE PRODUIT




Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MVi-280WV2RN1(A)
Max. unités intérieures	24
Puissance frigorifique nominale (Certifié Eurovent)	28 kW
Puissance calorifique nominale (max)	31,5 kW
Puissance calorifique nominale (Certifié Eurovent)	28 kW
Consommation froid nominal (Certifié Eurovent)	12020 W
Consommation chaud nominal (max)	8730 W
Consommation chaud nominal (Certifié Eurovent)	7550 W
SEER / $\eta_{s,c}$	6,35 / 251 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,56 / 179,4 %
Débit d'air	11.000 m ³ /h
Pression sonore	60 dB(A)
Plage de travail (froid/chaud)	-5 ~ 48 °C / -20 ~ 24 °C
Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø7/8"
Charge d'usine	6,50 kg
Alimentation	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensité max.	25 A
Câble alimentation	(4+T)x6 mm ²
Bus interconnexion blindé	3x0,75 mm ²

SCHÉMA CONNEXION

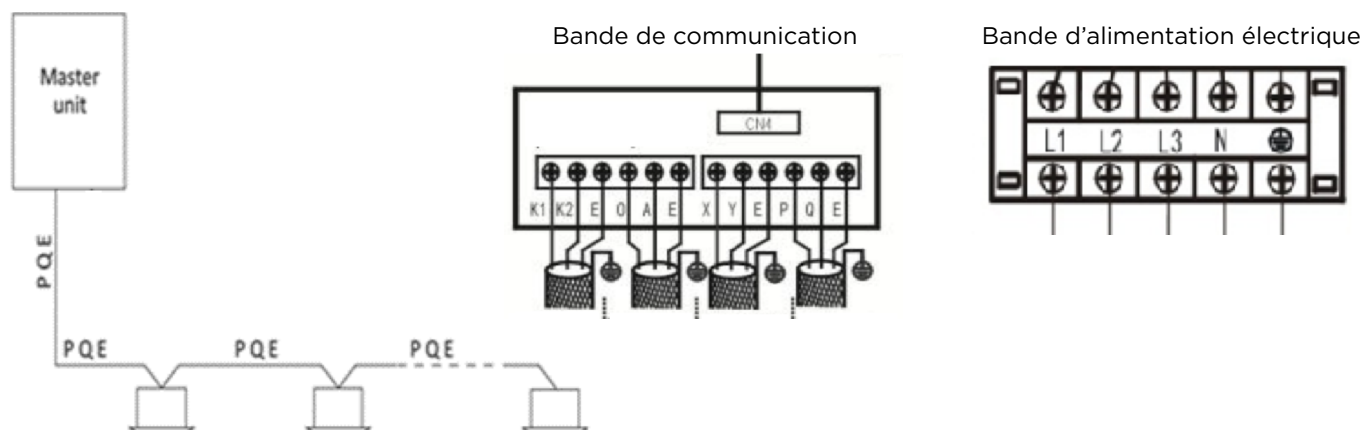

NOTES :



- (1) Les données et spécifications de cette fiche sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- (2) Les images de cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent différer de la machine finale.
- (3) Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure 27 °C DB/19 °C WB ; Température extérieure 35 °C DB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Casette. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure 20 °C DB ; Température extérieure 7 °C DB/6 °C WB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Casette.
- (4) Le niveau de pression sonore est mesuré à une position située à 1 m en face de l'unité et à 1 m au-dessus du sol dans une chambre semi-anéchoïque.

DISTANCES FRIGORIFIQUES


Max. autorisé		150 m
Distance max. entre extérieure et intérieure la plus éloignée	Réelle	100 m
	Équivalente	110 m
Entre le premier distributeur et l'unité intérieure la plus éloignée		40 m
Entre le premier unité intérieure et premier distributeur plus proche		15 m
Différence de hauteur	Unité extérieure haute	50 m
	Unité extérieure basse	40 m
Différence hauteur entre les unités intérieures		15 m

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1.120 mm
Hauteur	1.558 mm
Profondeur	528 mm
Poids	144 kg

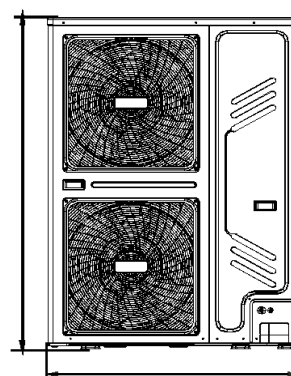

INSTALLATION

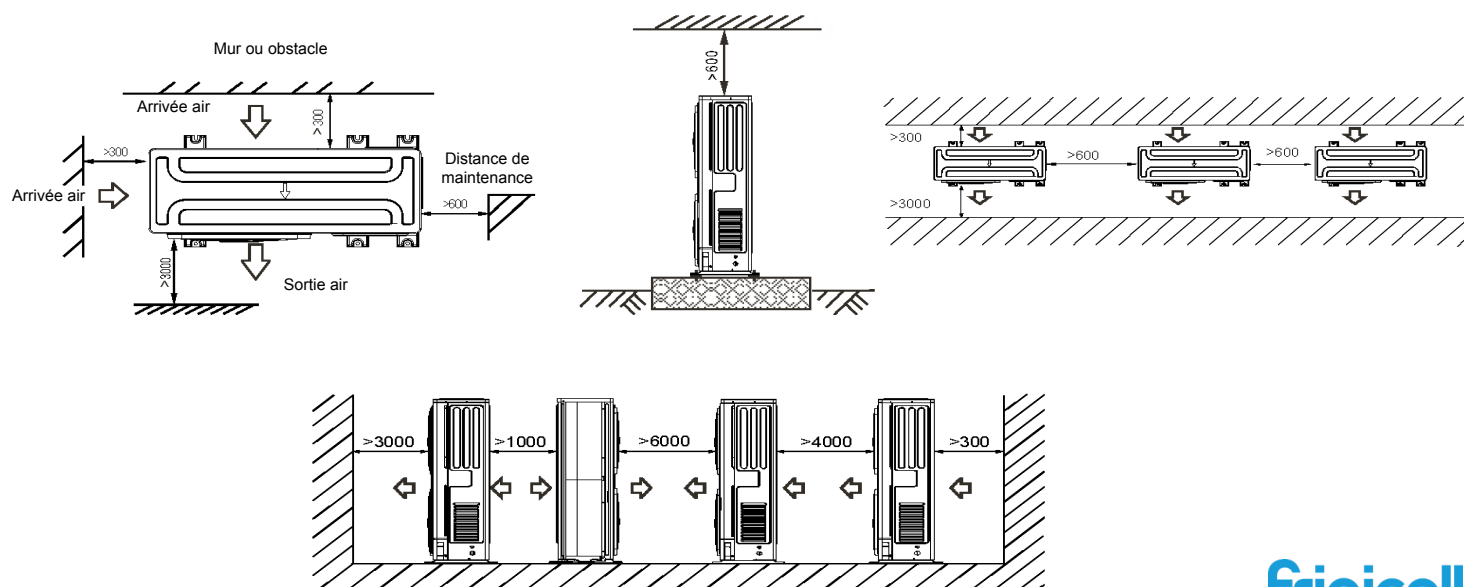

Midea V6i Soufflage Frontale Série MVi-335WV2RN1(A)

FICHE PRODUIT




Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MVi-335WV2RN1(A)
Max. unités intérieures	29
Puissance frigorifique nominale (Certifié Eurovent)	33,5 kW
Puissance calorifique nominale (max)	37,5 kW
Puissance calorifique nominale (Certifié Eurovent)	33,5 kW
Consommation froid nominal (Certifié Eurovent)	15300 W
Consommation chaud nominal (max)	11720 W
Consommation chaud nominal (Certifié Eurovent)	10150 W
SEER / $\eta_{s,c}$	6,42 / 253,8 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	3,96 / 155,4 %
Débit d'air	11.300 m ³ /h
Pression sonore	61 dB(A)
Plage de travail (froid/chaud)	-5 - 48 °C / -20 - 24°C
Tuyaux réfrigérants	Ø1/2" / Ø1"
Charge d'usine	8 kg
Alimentation	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensité max.	32 A
Câble alimentation	(4+T)x10 mm ²
Bus interconnexion blindé	3x0,75 mm ²

SCHÉMA CONNEXION

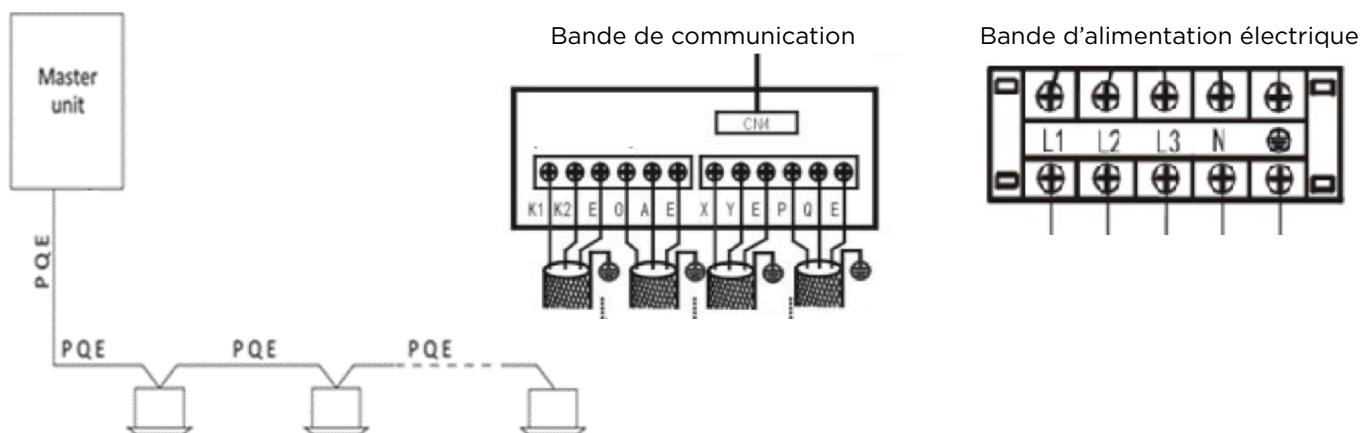

NOTES :



- (1) Les données et spécifications de cette fiche sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- (2) Les images de cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent différer de la machine finale.
- (3) Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure 27 °C DB/19 °C WB ; Température extérieure 35 °C DB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Casette. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure 20 °C DB ; Température extérieure 7 °C DB/6 °C WB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Casette.
- (4) Le niveau de pression sonore est mesuré à une position située à 1 m en face de l'unité et à 1 m au-dessus du sol dans une chambre semi-anéchoïque.

DISTANCES FRIGORIFIQUES

Max. autorisé		150 m
Distance max. entre extérieure et intérieure la plus éloignée	Réelle	100 m
	Équivalente	110 m
Entre le premier distributeur et l'unité intérieure la plus éloignée		40 m
Entre le premier unité intérieure et premier distributeur plus proche		15 m
Différence de hauteur	Unité extérieure haute	50 m
	Unité extérieure basse	40 m
Différence hauteur entre les unités intérieures		15 m

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1.120 mm
Hauteur	1.558 mm
Profondeur	528 mm
Poids	157 kg

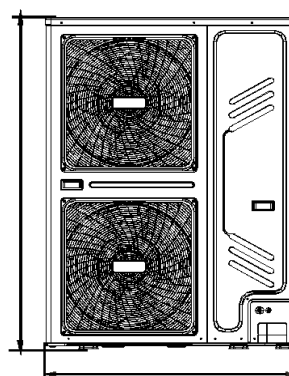

INSTALLATION

