

Cassette 840x840

2 Tubes



RM12F
Télécommande
recommandée


Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MKA-V600R (V2)	MKA-V950R (V2)	MKA-V1500R (V2)
Puissance frigorifique B/H	4,40 / 5,93 kW	5,60 / 6,91 kW	7,48 / 10,70 kW
Puissance calorifique B/H	5,32 / 6,06 kW	6,59 / 7,61 kW	7,74 / 8,98 kW
Consommation B/H	20 / 41 W	34 / 75 W	41 / 137 W
Débit d'air bas/moy/haut	768/987/1.175 m³/h	1.101/1.224/1.581 m³/h	1.198/1.415/1.871 m³/h
Débit d'eau frigorifique H	0,76 / 1,02 m³/h	0,96 / 1,19 m³/h	1,29 / 1,93 m³/h
Perte charge évaporateur frig. B/H	13,60 / 23,80 kPa	14,10 / 22,00 kPa	16,40 / 36,60 kPa
Perte charge évaporateur cal. B/H	19,90 / 25,90 kPa	17,40 / 28,10 kPa	23,30 / 49,20 kPa
Connexions hydrauliques froid/chaud	Ø3/4"	Ø3/4"	Ø3/4"
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Câble alimentation	(2+T)x2,50 mm²		


SCHÉMA CONNEXION

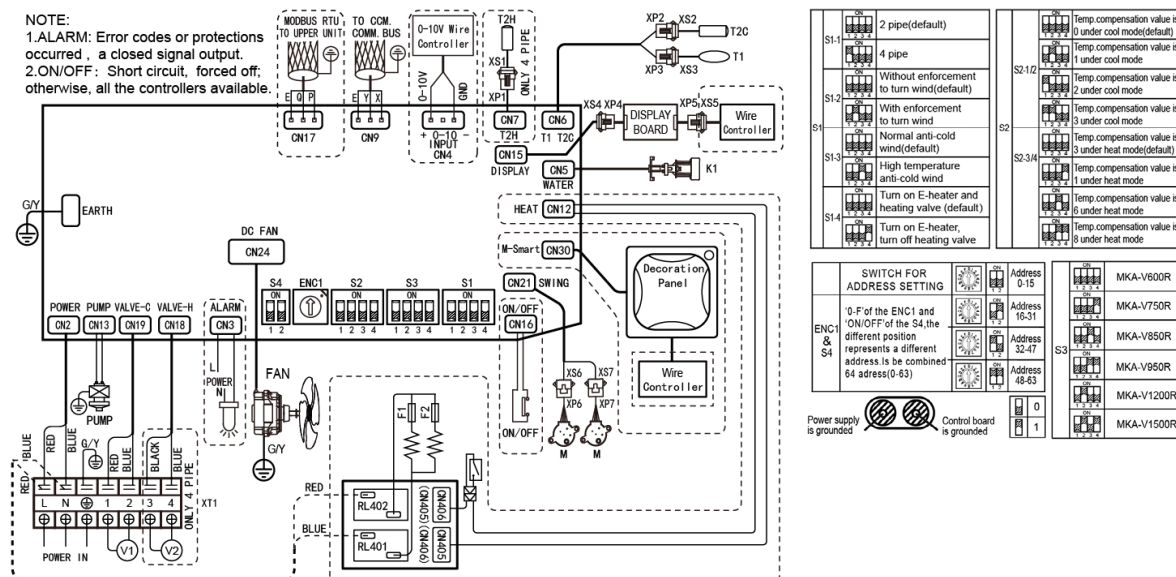

CODE	DESCRIPTION
CN1-30	P.C BOARD SOCKET
K1	WATER LEVEL SWITCH
DC FAN	INDOOR DC FAN MOTOR
M	SWING MOTOR
PUMP	PUMP MOTOR
T1	ROOM TEMPERATURE
T2C/T2H	PIPE TEMPERATURE
XP1-7	CONNECTORS
XS1-7	CONNECTORS
XT1	7-WAY TERMINAL

NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

DIMENSIONS ET POIDS

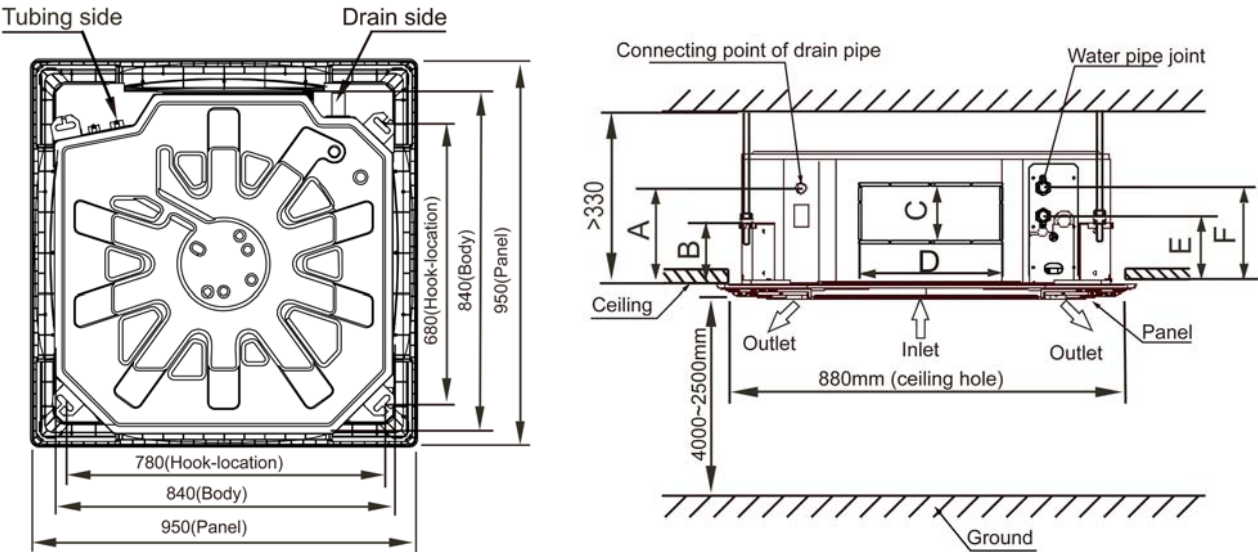

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids (kg)
MKA-V600R (V2)	180	140	85	350	145	195	23
MKA-V950R (V2)	180	140	155	350	155	205	27
MKA-V1500R (V2)	180	140	155	350	155	205	29,50

DIMENSIONS ET POIDS FAÇADE

Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids
T-MBQ4-01E(S)	950 mm	55 mm	950 mm	6 kg