

Midea Pure Glass

FICHE PRODUIT



RG10X1(G2HS)/BGEF
Télécommande incluse




Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Pure Glass 26(09)N8I-1	Pure Glass 35(12)N8I-1	Pure Glass 52(18)N8I-1
Puissance frigorifique	2,64	3,52	5,28
Consommation froid	600	900	1.600
Puissance calorifique	2,93	3,81	5,57
Consommation chaud	623	950	1.680
Clas. ErP froid/chaud	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+
Débit d'air (int.)	700 / 515 / 425	700 / 515 / 425	750 / 530 / 430
Pression sonore (int.)	40 / 32.5 / 21.5	40 / 32.5 / 21.5	41.5 / 36.5 / 33.5 / 19
Débit d'air (ext.)	2.200	2.200	2.100
Pression sonore (ext.)	53.5	53.5	54.5
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Câble alimentation (ext.)	(3+T) x 1,50 mm ²	(3+T) x 1,50 mm ²	(3+T) x 1,50 mm ²
Câble interconnexion	(4+T) x 2,50 mm ²	(4+T) x 2,50 mm ²	(4+T) x 2,50 mm ²
Tuyaux réfrigérants	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø1/2"
Charge d'usine / Charge additionnelle	0.7 kg / 0,012 kg/m	0.7 kg / 0,012 kg/m	1,1 kg / 0,012 kg/m
Longueur max. tuyau	25	25	30
Hauteur max.	10	10	20

SCHÉMA CONNEXIONS

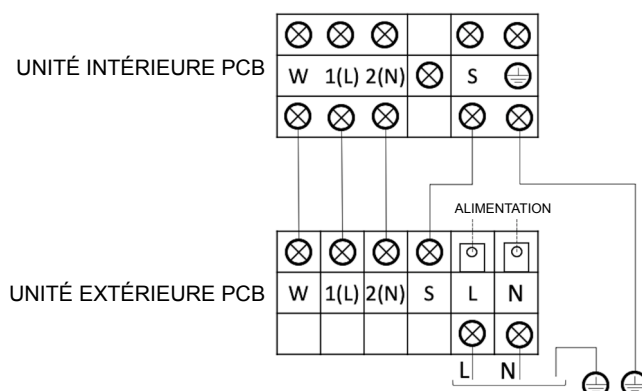

NOTES:
 (1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
 (2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

DIMENSIONS ET POIDS UNITÉ INTÉRIEURE

Modèle	Poids	W	H	D
MXT-09N8-1	11,3 kg	920 mm	211 mm	321 mm
MXT-12N8-1	11,3 kg	920 mm	211 mm	321 mm
MXT-18N8-1	11,3 kg	920 mm	211 mm	321 mm



DIMENSIONS ET POIDS UNITÉ EXTÉRIEURE

Modèle	Poids	Largeur	Hauteur	Profondeur
MOF-09N8D6	26,4 kg	765 mm	555 mm	303 mm
MOF-12N8D6	26,4 kg	765 mm	555 mm	303 mm
MOF-18N8D0	33,5 kg	805 mm	555 mm	303 mm

